MIYOSHI

カンタン監視カメラG-cam

株式会社MIYOSHI　HTTPS://GCAM.JP/

MIYOSHI

屋外全天候型監視カメラ
WEB環境がなくても電源1つですぐ起動

・SIM内蔵だから電源さえあればすぐ監視！　・高解像度で赤外線対応！
・360°以上監視可能なPTZカメラで犯行を見逃しません。

G-camが選ばれる理由

MIYOSHI

Point1

とにかくすべてが
カンタン

G-camはモバイルSIMと設定済みルーターを内蔵しているから、複雑なネットワーク設定は一切不要！
届いたその日に設置後即監視が始まります。

Point2

驚きの低コスト

SIM内蔵通信一体型で有線回線の設置が不要。FRP製のケースを採用することにより、軽量化かつ強度の向上を達成し、コンパクト化。さらに工場直送により低コストを実現。

Point3

赤外線対応で
キレイな描画

360°以上の広い範囲を鮮明でなめらかな描画で細かな動きも逃しません。操作もカンタンで、SDカードに保存、DLできます。

届いてから監視まで*1分*で完了

電源ON

ログイン

監視スタート！

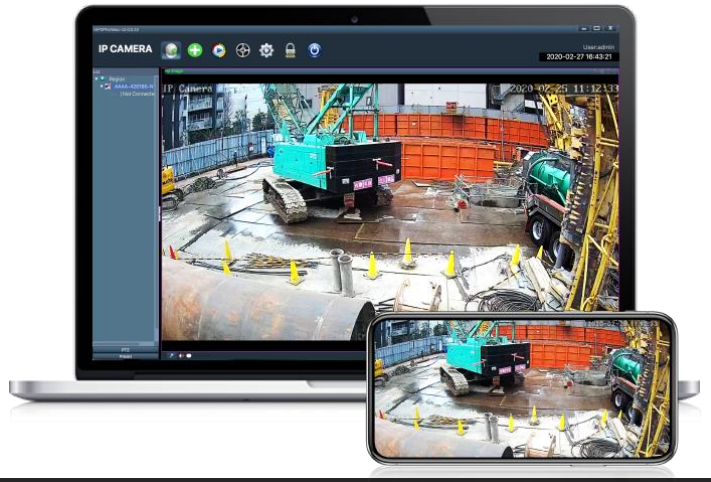

主な機能のご紹介

G-camはあらゆる状況にも対応する機能が満載

高画質で
スムーズな描画

最高200万画素のカクつきの少ないクッキリなめらかな描写を実現しました。

360° 以上監視可能な
PTZカメラ

レンズ横回転355° 縦回転90° ・真下・真後ろまで監視する事ができます。

夜間でも自動で
赤外線切替え

20mの赤外線照射で暗闇でも監視可能です。周りの光を感知し、モードを自動で切り替えます。

主な機能のご紹介

G-camはあらゆる状況にも対応する機能が満載

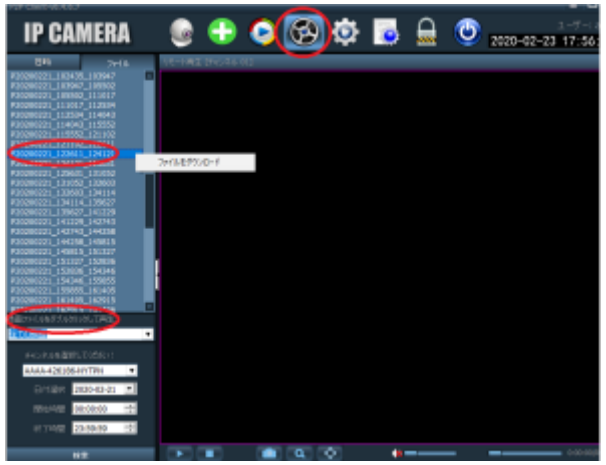

録画データへも簡単アクセス

カンタン再生。カンタンDL。録画データへも簡単にアクセスできます。

光学5倍ズームでしっかり描写

焦点距離約2.7～13.5mm、光学5倍ズームで離れた対象も大きく映し出します。

過酷な環境でも防塵、防水で安心

IP66 相当の防水防塵機能で全天候に対応します。レンズもドームで覆われているのでトラブルに強い設計です。

G-cam series

MIYOSHI

用途に合わせて3タイプからお選び頂けます。

G-cam01

通信容量30GB/月
必要なときだけモニタリング

G-cam02

通信容量無制限で
常時モニタリング

G-cam02C

様々なセキュリティに対応
クラウド専用モデル

全機種　NETIS登録／KT-170076-VE

G-cam series

MIYOSHI

	G-cam01	G-cam02	G-cam02C
通信用量	30GB/月　※約 70〜80 時間の閲覧が可能	無制限	無制限
通信	モバイル通信(LTE)	モバイル通信(LTE)	モバイル通信(LTE)
設置場所	屋内 / 屋外	屋内 / 屋外	屋内 / 屋外
パン(水平方向	355°(画角と合わせて 360° 以上の視野をカバー可能)	355°(画角と合わせて 360° 以上の視野をカバー可能)	330°(画角と合わせて 360° 以上の視野をカバー可能)
チルト(垂直方向)	90°	120°	90°
ズーム(画角)	焦点距離 2.7〜13.5mm (光学 5 倍ズーム) 水平画角 22.6° 〜90°	焦点距離 2.7〜13.5mm (光学 5 倍ズーム) 水平画角 22.6° 〜90°	焦点距離 2.8〜12mm (光学 4 倍ズーム・デジタル 16 倍ズーム) 水平画角 34° 〜109°
画素数	200 万画素	500 万画素	200 万画素
赤外線	あり(ハイパワー LED)※デフォルト設定:OFF	あり(ハイパワー LED)	あり(ハイパワー LED)
イメージセンサー	1/3″ CMOS、自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、WDR 設定可能	1/3″ CMOS、自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、WDR 設定可能	1/3″ CMOS、自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、WDR 設定可能
光感度	赤外線無効時:0.1Lux 赤外線有効時:0.0Lux(照射 20m) (自動照度コントロール:設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)	赤外線無効時:0.1Lux 赤外線有効時:0.0Lux(照射 50m) (自動照度コントロール:設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)	赤外線無効時:0.05Lux 赤外線有効時:0.0Lux(照射 20m) (自動照度コントロール:設定により低照度環境下で自動的に赤外線 ON)
記録媒体	マイクロ SD カード(64GB) 約 1 週間分の映像を保存 *	マイクロ SD カード(64GB) 約 1 週間分の映像を保存 *	クラウドサーバ 標準で 14 日分の映像を保存
フレームレート	最大 25fps(通信状況により変動)	最大 15fps(通信状況により変動)	最大 15fps(通信状況により変動)
映像圧縮方式	H.264	H.265	MP4
動体検知機能	なし	あり	あり
人感検知機能	なし	あり	なし
マスク機能	なし	なし	あり
電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大 10W	最大 10W	最大 10W
防塵・防水機能	IP66 相当	IP66 相当	IP66 相当
サイズ(レンズ含む)	H210mm×W210mm×D250mm	H210mm×W210mm×D260mm	H210mm×W210mm×D260mm
重量	1.84kg	2.3kg	2.4kg
動作条件	-30℃〜55℃	-30℃〜55℃	-30℃〜55℃

※時間(期間)は目安です。操作、環境状況により変動いたします。

あらゆるシーンに対応します

SIM内蔵、全天候型だからいろいろなシーンに適します。

工事現場・建設現場
資材の盗難防止・抑止などに

イベント会場
バックヤードの監視など

コインパーキング
接触トラブル、不法投棄などに

あらゆるシーンに対応します

SIM内蔵、全天候型だからいろいろなシーンに適します。

通学路
交通トラブル、子供の安全に

高速道路
交通状況の監視などに

安全管理・工程管理
現場や工場などでの監視や管理に

MIYOSHI

カメラの盗難や破損から現場経費を守る

G-cam 保証サービス

盗難・破損

※対象製品　G- cam 01 / G- cam 02 / G- cam 02C

※オプションとして加入可能

保障内容

対象製品が盗難にあった場合の製品代金

対象製品が破損した場合の修理費用

状況報告

盗難の場合

証明書（盗難届）を添えてご連絡下さい。

破損の場合

実機を弊社にお届け願います。

免責事由（保証が効かないケース）

お客様の故意、重大な過失による損害

お客様の使用人等の不正行為による損害

地震・噴火・津波等の自然災害による損害

放射能汚染による損害

戦争、その他変乱による損害

瑕疵および瑕疵と相当因果関係にある損害

お申し込みは「製品発注時」にお願い致します。