

水に強くなきゃ
困るんですけど…

昔も今もはかりは守随
SHUZUI

防水機能 **IP66** お待たせしました

ポータブル・トラックスケール **誕生** スーパーJUMBOⅡ 防水防塵型

TJRFW



- 最大ひょう量180 tまで対応可能。
 - 便利な機能はそのまま、IP66性能を追加しました
 - 静止と通過 スイッチひとつで切替可能です。
- 静止：スロープを装着。全軸同時計量時、精度は±0.1%F/S
通過：スロープ・助走路装着。時速10 km以内計量時、精度±3~5%F/S

IP66防水テスト 激しい雨水のかかる屋外、鉄粉などホコリの多い屋外悪環境の下でも使用できる国際標準規格の等級テストの様子です。

■仕様 [本体及び表示機]

型番	TJRFW	
ひょう量	5 t・10 t・15 t (1PADあたり)	最小単位 5kg・10kg
PAD数	2PAD ※4PAD ※6PAD ※静止計量のみ	
精度	静止：±0.1%F/S (全軸同時計量時) 通過：±3~5% (時速10km以下)	
安全過荷重	ひょう量の150%	使用温度 -10℃~+40℃
外形寸法	W1066×D840×H50 (mm)	
載台計量部	W900×D500×H34 (mm)	
自重	1PADあたり28kg	
電源	再充電式リチウムポリマーバッテリー (PAD)	
連続使用時間	本体 約70時間	
オプション	通過用助走路パーツ 無線式大型外部表示機	
	※詳細につきましては営業部へお問い合わせくださいませ。	

■寸法図(900mm)

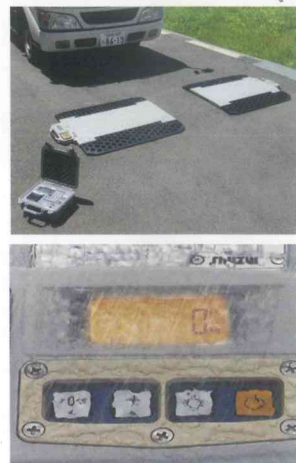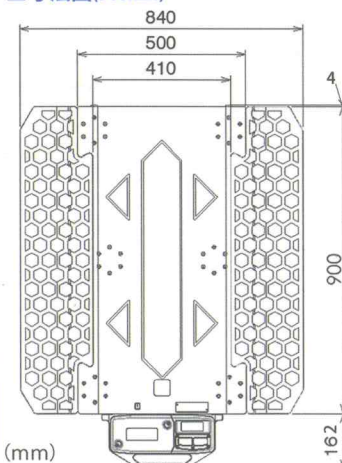

進化するポータブル・トラックスケール

昔も今もはかりは守随
SHUZUI

スーパーJUMBO II 従来の機能はそのまま更にパワーアップ!!

USBポート新登場! 直接データの 取込み可能に!

LEDバックライト採用
視認性バッチリ

NEW データボックス

ロングアンテナ新採用

RXI-500F

表示部：6ケタLCD（文字高：20mm）
寸法：270 x 250 x 124mm
重量：4.5kg
電源：再充電式鉛バッテリー
バッテリー持続時間：約240時間*
（バッテリー容量60%アップ）
プリンター：サーマル式プリンター
無線通信仕様： Zigbee
接続ポート： USB、RS-232C

*使用状況、環境の変化、プリンターの使用状態などにより短くなります。



株式会社 守随本店 SHUZUI SCALES CO.,LTD

本社・工場 〒454-0059 名古屋市中川区福川町3-1
TEL (052)361-1511 FAX (052)361-1613
第2工場 〒454-0843 名古屋市中川区大畑町2-95
東京営業所 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-27-6第10日経ビル3F
TEL (03)5675-3621 FAX (03)5675-3620
広島出張所 〒733-0004 広島市西区打越町16-10 リバージュ山下102
TEL (082)962-1169 FAX (052)962-1069
E-Mail : hakariza@shuzui-scales.co.jp URL : http://www.shuzui.jp/



●外観及び仕様は改良の為に断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。
ISO9001:2008承認・登録番号TUV100 06 1774

動画配信中

スーパーJUMBO II防滴・防塵機能
スマートフォンでご覧いただけます



代理店